


P93 CE



MAQ.RECORTAR SOBRENTE DEL MONTADO
UPPER TRIMMING MACHINE
MACHINE À REFRAICHIR

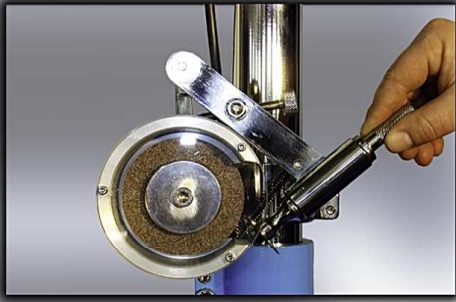

PRADAS SUCS.,SL.

MAQUINARIA PARA CALZADO
SHOE MACHINERY AND ACCESSORIES

C/ JOSE LUIS SANCHEZ, 6
02640 ALMANSA (AB)
SPAIN

TLF. 00 34 967 345 341
FAX 00 34 967 344 040
www.pradas.net





MÁQUINA DE RECORTAR SOBRENTE MONTADO P-93

- La máquina se utiliza para recortar el sobrante de la piel del calzado montado en sistema Goodyear.
- El recortado de la piel facilita las siguientes operaciones del cosido del cerco.
- La máquina está dotada de dos cuchillas circulares regulables, tanto en altura como en profundidad y permiten trabajar cualquier tipo de calzado Goodyear, tanto si es de punta fina, cuadrada o redonda.
- Dispone de un solo motor para accionar las dos cuchillas, reduciendo el consumo de energía eléctrica.
- El recortado es constante y siempre de la misma altura gracias a una guía alojada debajo de la cuchilla anterior.
- La máquina está dotada de:
 - AFILADERA PARA EL AFILADO DE LAS CUCHILLAS
 - PROTECTORES DE CUCHILLAS
 - PEDAL DE SEGURIDAD
 - VARIADOR ELECTRONICO PARA REGULAR LA VELOCIDAD DE TRABAJO.



UPPER TRIMMER MACHINE P-93

- This machine is used for trimming the surplus upper on Goodyear welted shoes.
- The trimming of the upper facilitates the next operation of welt sewing.
- The machine has two rotary discs and both trimming knives are adjustable in height and depth and it allows to make every kind of Goodyear welted shoes either with thin, square or round toe.
- Provided with only one motor to activate both knives that will reduce your electricity consumption.
- The trimming of surplus materials is steady and always at the same height thanks to a guide placed under the front trimming knife.
- The machine is furnished with:
 - GRINDER FOR SHARPENING THE CUTTERS
 - CUTTER SAFETY GUARD
 - SAFETY TREADLE
 - ELECTRONIC SPEED CONTROLLER TO REGULATE THE WORKING SPEED.



MACHINE À RAFRAÎCHIR P-93

- Cette machine est utilisée pour rafraîchir l'excédent du montage de la tige avant la couture de la trépointe dans le travail Goodyear.
- Le découpe de la tige facilite les opérations suivantes de cousu de la trépointe.
- La machine est équipée de 2 lames circulaires réglables en hauteur et en profondeur et permet de travailler tous les types de chaussures Goodyear, aussi bien avec bout fin, carré ou rond.
- Pourvue d'un seul moteur pour activer les deux lames qui réduira votre consommation d'énergie électrique.
- Le découpe est constant et toujours du même hauteur grâce à une guide placée dessous la lame antérieure.
- La machine est équipée de:
 - APPAREIL POUR AIGUISER LES LAMES
 - PROTECTION DES COUTEAUX
 - PÉDALE DE SECURITÉ
 - VARIATEUR ÉLECTRONIQUE DE VITESSE.

DIMENSIONES:	PESO NETO	DIMENSIONES EMBALAJE	PESO BRUTO (CAJA)	PRODUCC.HORA	POTENCIA MÁXIMA	FASES
DIMENSIONS:	NET WEIGHT:	PACKING DIMENSIONS	GROSS WEIGHT (BOX)	HOOR PRODUCT.	MAXIMAL POWER	PHASES
DIMENSIONS:	PRIX NET:	DIMENSIONS EMBALLAGE:	POIDS BRUT:	PRODUCT.HEURE	PUISSANCE MAX.	PHASES

530X470X1649 mm. 123,50 Kg. 800 x 680 x 1900 mm 219 KG. 175 PAIRES 0,73 kw 3 +NEUTRO+TIERRA